



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС г. СЫКТЫВКАР

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ

Владельцами домов и строений с печным отоплением должно быть уделено самое пристальное внимание правильному устройству печей при их эксплуатации. Для того, чтобы избежать неприятностей, проверку готовности и ремонт отопительного оборудования необходимо доверять только специалистам – профессионалам.

ВАЖНО ЗНАТЬ:



- ◊ Перед началом отопительного сезона, а в дальнейшем через каждые три месяца всего отопительного сезона, должна производиться чистка дымовых труб и печей от сажи.
- ◊ Перед топкой на полу должен быть прибит металлический лист без прогаров и повреждений, размером не менее чем 50*70 см, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр.
- ◊ Во избежание перекала печи рекомендуется топить 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.
- ◊ Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены: образовавшаяся трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


1. Перекаливать печи: в результате перекала появляются трещины, из которых могут вылетать искры.



2. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.



Разделка: утолщение стенки печи или дымовой трубы в месте соприкосновения ее с конструкцией здания, выполненной из горючего материала составляет не менее 38 см.

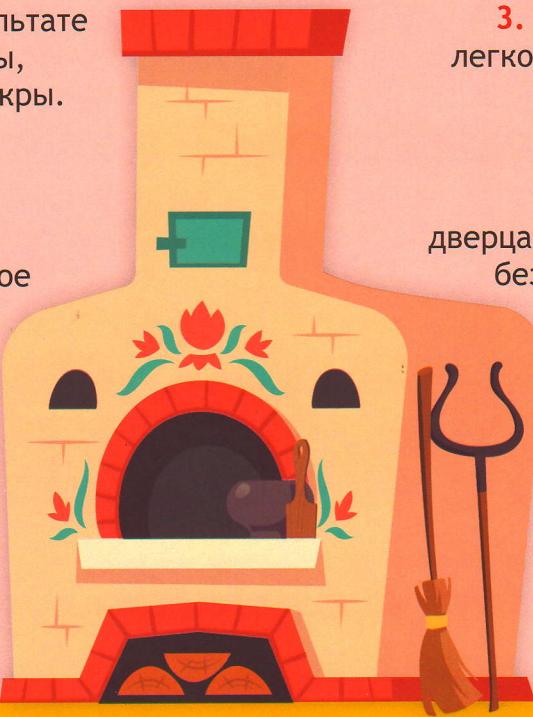

3. Применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.



4. Топить печи с открытыми дверцами, оставлять топящиеся печи без присмотра, а также поручать надзор за ними детям.



Отступка: расстояние от наружной поверхности печи или дымовой трубы до стены или перегородки из горючих материалов составляет не менее 26 см.

ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА!

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ЗВОНИТЕ «112»